

NUBES MOB

COPERTURA MOBILE OPENING ROOF

Nubes Mob è una copertura mobile con sistema di apertura, motorizzata o manuale, per vivere lo spazio a cielo aperto, filtrando il sole e la luce a piacimento. La struttura in alluminio dal design essenziale lascia spazio a moduli di grandi dimensioni a scelta tra vetro stratificato o pannelli innovativi ad elevate performance termodinamiche.

Nubes Mob is a sunroof with a motorized or manual opening system that makes your open space livable by filtering the sunlight. The aluminium structure with its essential design leaves space to large slabs of laminated glass or to innovative panels at high thermodynamic performances.



UNI EN 1090-1:2012 - Componenti strutturali di alluminio





ANNI DI
GARANZIA



VITERIA
INOX



RESISTENTE
AL SOLE



RESISTENTE
AL VENTO



RESISTENTE
ALLA PIOGGIA



RESISTENTE
AL CARICO



DETRAZIONE
FISCALE



Info tecniche

Technical info

STRUTTURA

Alluminio estruso, lega primaria, verniciata a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV.

TIPOLOGIA DI COPERTURE

- Policarbonato alveolare 16 mm
- Pannello sandwich 16 mm
- Vetro stratificato 44.2:
trasparente / satinato / con plastico opaco / controllo solare

APERTURE

50% - 66% - 75% - 80%

PERNI / VITI / STAFFE / PIASTRE

Acciaio Inox
(staffe e piastre verniciate in tinta)

MOVIMENTAZIONE

- Manuale con asta
- Motorizzata con sistema SOMFY

ACCESSORI A RICHIESTA

- Piantoni di sostegno
- Kit gronda
- Timpano laterale
- Profilo di rinforzo
- Tenda a nuvoletta
- Illuminazione a led
- Motorizzazione
- Staffa muro / kit gronda

STRUCTURE

In extruded aluminum, primary alloy, painted with epoxy powders based on polyester resin, resistant to UV rays.

COVERAGES TYPE

- Multiwall polycarbonate 16 mm
- Sandwich panel 16 mm
- Laminated glass 44.2:
transparent / Satin / with opaque plastic / solar control

OPENINGS

50% - 66% - 75% - 80%

PINS / SCREWS / BRACKETS / PLATES

Stainless steel
(brackets and plates painted in the same color)

HANDLING


- Manual
- Motorized with systems SOMFY

ACCESSORIES ON REQUEST


- Retaining columns
- Eaves beam
- Side gable
- Reinforcing profiles
- Retractable awning
- Led lighting
- Motorization
- Wall bracket / gutter kit

Colori struttura

Structure colours



ST01 RAL9010
Bianco opaco
Opaque pure white




ST03 RAL8017
Marrone opaco
Opaque chocolate brown



ST11 RAL7037
Grigio polvere opaco
Opaque dusty grey




PL09
Grigio grafite
Graphite grey



ST02 RAL1013
Avorio opaco
Opaque oyster white



ST10 RAL7016
Grigio antracite opaco
Opaque anthracite grey



PL05
Corten (ruggine antico)
Antique rust

Colori optional in cartella
Optional colors in folder

+5%


Colori fuori cartella
Colors out of folder

+10%


Consulta la cartella colori pag. 126
See the color chart pag. 126

Configurazioni


Configurations

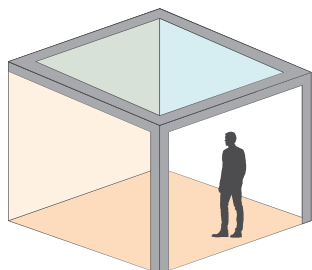


1. Struttura a parete
Structure on a wall

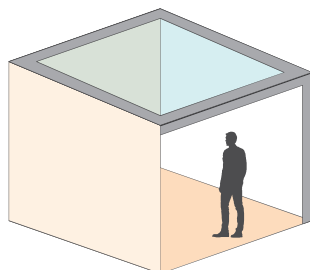


2. Struttura con parete a destra
Structure on a right-sided wall

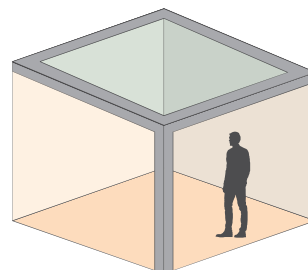


3. Struttura con parete a sinistra
Structure on a left-sided wall

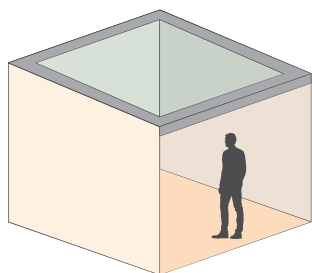


4. Struttura con due pareti
Structure on two walls

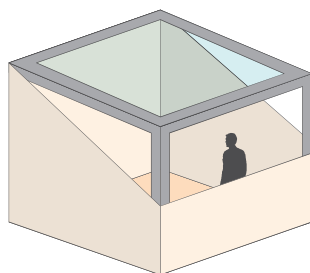

5. Struttura sulle pareti
Structure up on walls

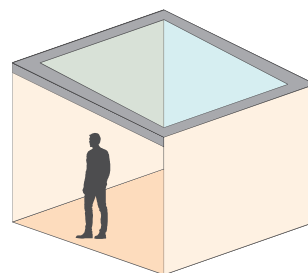

6. Struttura con parete frontale
Structure up on walls

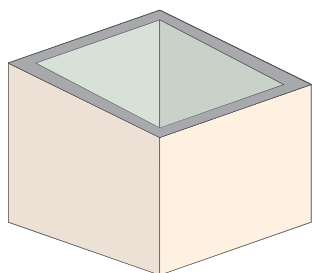

7. Struttura tra le pareti
Structure within walls

FACILE INSTALLAZIONE

Fissaggio a muro che permette di montare il profilo guida in modo veloce e in sicurezza.

RESISTENZA

Grazie al sistema modulare, la struttura è in grado di affrontare qualsiasi tipo di condizione atmosferica.

EASY INSTALLATION

Wall fixing which allows you to fix the guide profile quickly and in total safety.

RESISTANCE

Thanks to the modular system, the structure is able to cope any kind of weather conditions.

Apertura

Opening up to

50%

Tipo apertura
Manuale

Pendenza
da 10% a 15%

- Copertura**
- Policarbonato alveolare opale 16 mm sporgenza max 4000 mm
 - Pannello sandwich bianco opaco 16 mm sporgenza max 4000 mm



Opening type
Manual

Slope
from 10% a 15%

- Coverage**
- Multiwall polycarbonate opal white 16 mm thick overhang max 4000 mm
 - Sandwich panel pure white 16 mm thick overhang max 4000 mm

Dettagli tecnici

Technical details

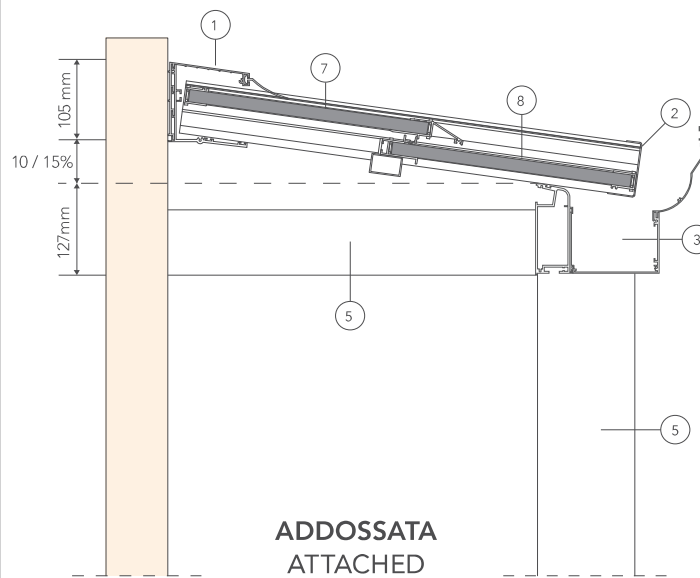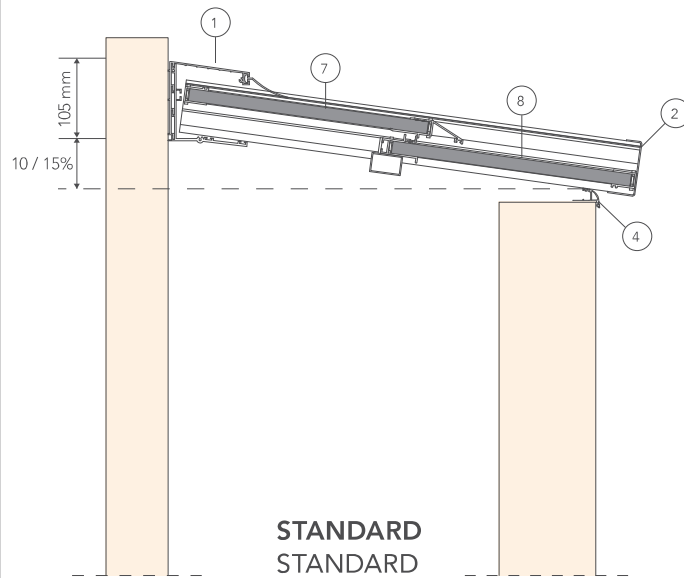

Componenti

Components

- 1

1 Profilo posteriore
Rear wall profile
- 2

2 Guida
Guide
- 3

3 Kit Gronda
Gutter Kit
- 4

4 Profilo di ancoraggio
Anchor profile
- 5

5 Piantone / trave laterale
Column / lateral beam
- 6


6 Staffa muro/kit gronda
Wall bracket/Gutter kit
- 7

7 Pannello fisso
Fixed panel
- 8

8 Pannello mobile
Sliding panel


Profili

Profiles

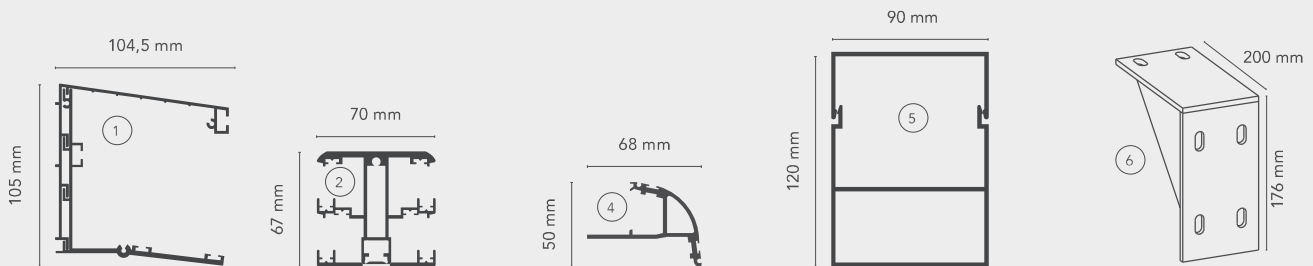

Kit gronda

Gutter kit

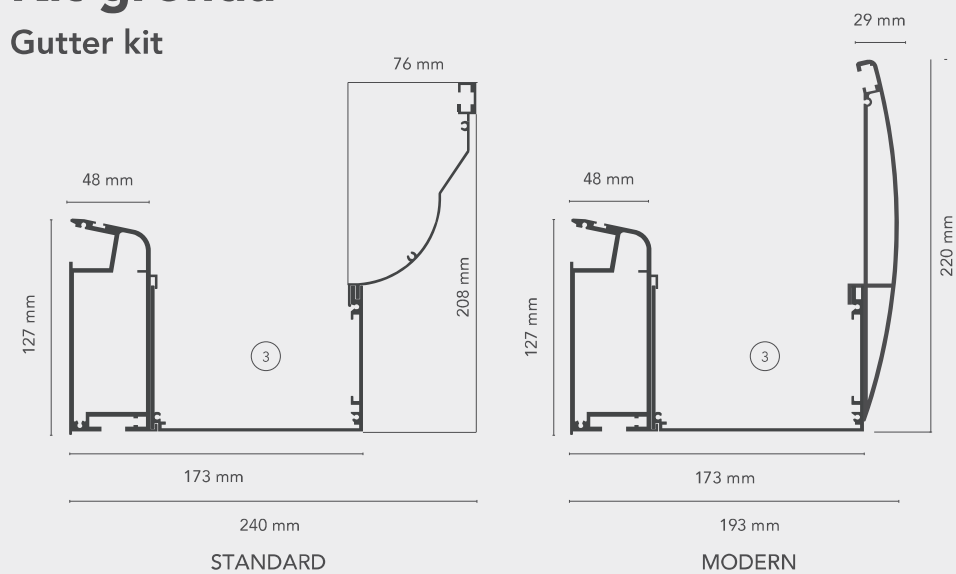

Apertura

Opening up to

66%

Tipo apertura

Manuale o motorizzata

Pendenza

da 10% a 15%

Copertura

- Policarbonato alveolare opale 16 mm sporgenza max 5000 mm
- Pannello sandwich bianco opaco 16 mm sporgenza max 5000 mm
- Vetro stratificato trasparente 44.2 sporgenza max 3000 mm

Opening type

Manual or motorized

Slope

from 10% a 15%

Coverage

- Multiwall polycarbonate opal white 16 mm thick overhang max 5000 mm
- Sandwich panel pure white 16 mm thick overhang max 5000 mm
- Laminated safety glass transparent 44.2 overhang max 3000 mm

Dettagli tecnici

Technical details

