



NUBES FIX

COPERTURA FISSA FIXED ROOF

Nubes Fix è la soluzione ideale per vestire di design i vostri spazi architettonici donando concretezza e una nuova vivibilità al vostro outdoor.

Con Nubes Fix, abbiamo trovato la soluzione definitiva per offrire un prodotto configurabile al 100%, ottima per valorizzare porticati, giardini, terrazze, con risultati sorprendenti.

Nubes Fix is the ideal solution to dress your architectural spaces with design, giving concreteness and a new livability to your outdoor.

With Nubes Fix, we have found the definitive solution to offer a 100% configurable product, excellent for enhancing porches, gardens, terraces, with surprising results.



UNI EN 1090-1:2012 - Componenti strutturali di alluminio



ANNI DI
GARANZIA



VITERIA
INOX



RESISTENTE
AL SOLE



RESISTENTE
AL VENTO



RESISTENTE
ALLA PIOGGIA



RESISTENTE
AL CARICO



DETRAZIONE
FISCALE



Info tecniche

Technical info

STRUTTURA

Alluminio estruso, lega primaria, verniciata a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV.

COPERTURE

- Policarbonato alveolare 16 mm
- Pannello sandwich 55-82 mm
- Policarbonato compatto 8 mm
- Vetro stratificato 44.2

LARGHEZZA COPERTURE

Senza limiti

PERNI / VITI / STAFFE / PIASTRE

Acciaio Inox
(staffe e piastre verniciate in tinta)

ACCESSORI A RICHIESTA

- Piantoni di sostegno
- Kit gronda
- Trave laterale
- Timpano laterale
- Profilo di rinforzo
- Illuminazione a led dei profili
- Staffa muro / kit gronda

STRUCTURE

In extruded aluminum, primary alloy, painted with epoxy powders based on polyester resin, resistant to UV rays.

COVERAGES

- Honeycomb polycarbonate 16 mm
- Sandwich panel 55-82 mm
- Compact polycarbonate 8 mm
- Laminated safety glass 44.2

COVERAGE WIDTH

Unlimited

PINS / SCREWS / BRACKETS / PLATES


Stainless steel
(brackets and plates painted in the same color)

ACCESSORIES ON REQUEST


- Retaining columns
- Gutter kit
- Lateral beam
- Side gable
- Reinforcing profiles
- Profiles led lighting
- Wall bracket / gutter kit

Colori struttura

Structure colours



ST01 RAL9010
Bianco opaco
Opaque pure white




ST03 RAL8017
Marrone opaco
Opaque chocolate brown



ST11 RAL7037
Grigio polvere opaco
Opaque dusty grey




PL09
Grigio grafite
Graphite grey



ST02 RAL1013
Avorio opaco
Opaque oyster white



ST10 RAL7016
Grigio antracite opaco
Opaque anthracite grey



PL05
Corten (ruggine antico)
Antique rust

Colori optional in cartella
Optional colors in folder

+5%


Colori fuori cartella
Colors out of folder

+10%


Consulta la cartella colori pag. 126
See the color chart pag. 126

Configurazioni


Configurations

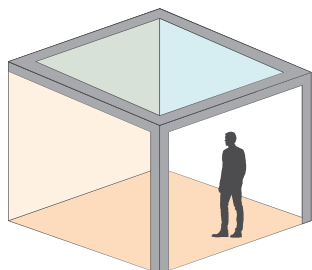


1. Struttura a parete
Structure on a wall

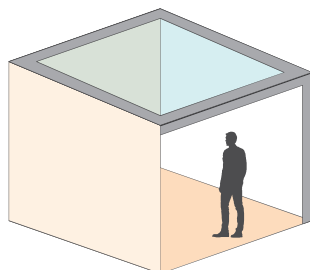


2. Struttura con parete a destra
Structure on a right-sided wall

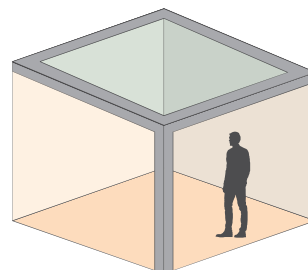


3. Struttura con parete a sinistra
Structure on a left-sided wall

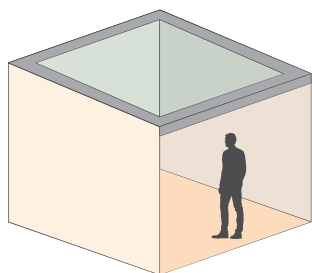


4. Struttura con due pareti
Structure on two walls

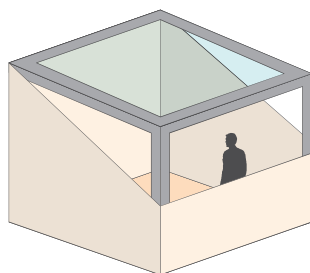

5. Struttura sulle pareti
Structure up on walls

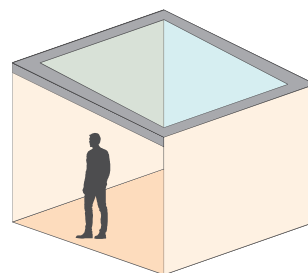

6. Struttura con parete frontale
Structure up on walls

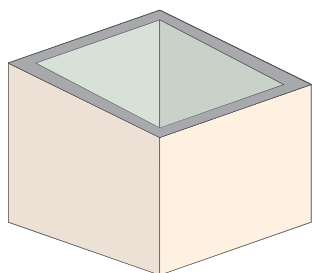

7. Struttura tra le pareti
Structure within walls

FACILE INSTALLAZIONE

Fissaggio a muro che permette di montare il profilo guida in modo veloce e in sicurezza.

RESISTENZA

Grazie al sistema modulare, la struttura è in grado di affrontare qualsiasi tipo di condizione atmosferica.

EASY INSTALLATION

Wall fixing which allows you to fix the guide profile quickly and in total safety.

RESISTANCE

Thanks to the modular system, the structure is able to cope any kind of weather conditions.

Copertura Roof

Pendenza
da 5% a 15%

Copertura



- Policarbonato alveolare opale 16 mm sporgenza max 6000 mm
- Pannello sandwich opaco 55 mm sporgenza max 4000 mm
- Pannello sandwich opaco 82 mm sporgenza max 6000 mm
- Policarbonato compatto trasparente 8 mm sporgenza max 4000 mm
- vetro stratificato trasparente 44.2 sporgenza max 4000 mm

Slope
from 5% a 15%

Coverage

- Multiwall polycarbonate opal white 16 mm thick overhang max 6000 mm
- Sandwich panel pure white 55 mm overhang max 4000 mm
- Sandwich panel pure white 82 mm overhang max 6000 mm
- Transparent compact polycarbonate 8 mm overhang max 4000 mm
- Transparent laminated glass 44.2 overhang max 4000 mm

Dettagli tecnici Technical details

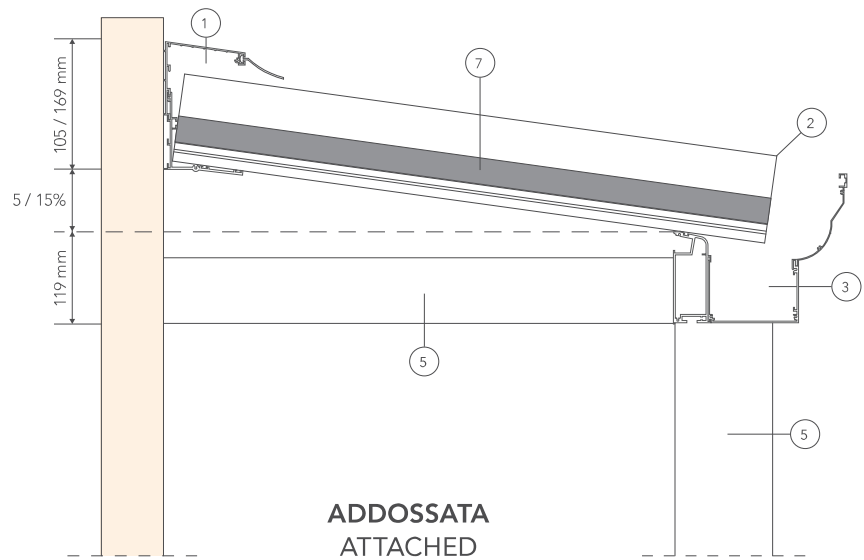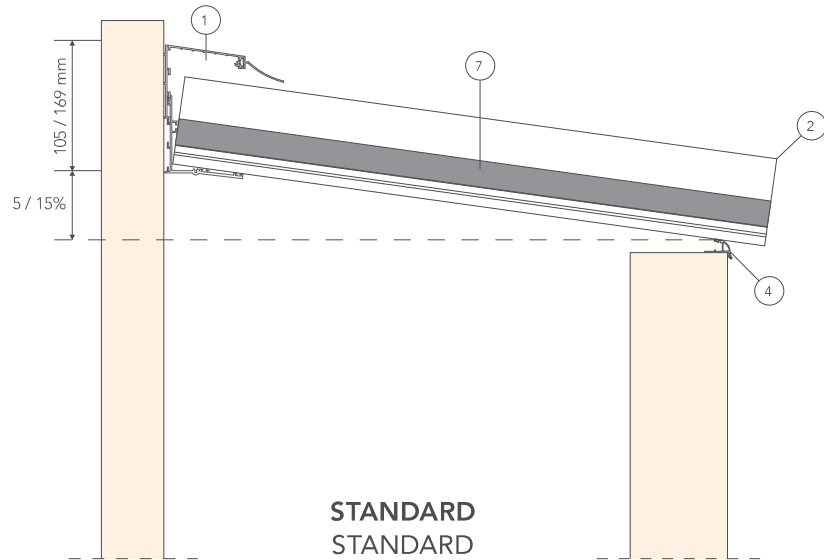

Componenti

Components

- 1

1 Profilo posteriore
Rear wall profile
- 2

2 Guida
Guide
- 3

3 Kit Gronda
Gutter Kit
- 4

4 Profilo di ancoraggio
Anchor profile
- 5

5 Piantone / trave laterale
Column / lateral beam
- 6

6 Staffa muro/kit gronda
Wall bracket/Gutter kit
- 7

7 Pannello fisso
Fixed panel

Profili

Profiles

- per sporgenza fino a 4000 mm con policarbonato alveolare e pannello sandwich 55 mm for protrusion up to 4000 mm for 16 mm multiwall polycarbonate and 55 mm sandwich panel
- per sporgenza fino a 6000 mm con policarbonato alveolare, pannello sandwich 82 mm, policarbonato compatto vetro stratificato 44.2 for protrusion up to 6000 mm for 16 mm multiwall polycarbonate, 82 mm sandwich panel, 8 mm compact polycarbonate, 44.2 laminated glass

Kit gronda

Gutter kit

STANDARD

MODERN

Tipologia coperture

Coverage types



Alveolare
Multiwall

Polistirene
Polystyrene


POLICARBONATO ALVEOLARE OPALE 16 MM MULTIWALL POLYCARBONATE OPAL WHITE 16 MM

TRASLUCENTE Ottima protezione dal sole

Struttura a 4 camere d'aria che garantisce ottima coibentazione acustica, termica e protezione dal sole conservando la luce. Pannello leggero, resistente ad urti e carichi, impermeabile. Teste dei pannelli perfettamente sigillate per impedire condensa e infiltrazioni di polvere. Garanzia 10 anni contro ingiallimento, cristallizzazione e rottura da grandine.

TRANSLUCENT Excellent protection from the sun

4 air chambers structure that guarantees excellent acoustic, thermal and sun protection keeping the light. Lightweight panel, impact and load resistance, waterproof. Perfectly sealed panel heads to prevent condensation and dust infiltration. 10 year guarantee against yellowing, crystallization and hail breakage.

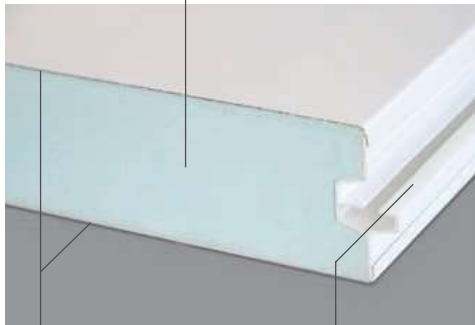

Alluminio
Aluminium

Giunzione a incastro tra pannelli
Panels interlocking junction


PANNELLO SANDWICH AUTOPORTANTE BIANCO OPAKO 55 E 82 MM SELF-SUPPORTING SANDWICH PANEL PURE WHITE 55 AND 82 MM

SCHERMANTE Elevata schermatura dalla luce

Struttura interna in polistirene ad alta densità. Pannello sandwich rivestito su entrambi i lati con fogli di alluminio verniciato bianco opaco (RAL 9010) a base poliestere. Essenziale, leggero e resistente, il pannello sandwich garantisce ottima coibentazione termica, elevata schermatura dalla luce e un'eccezionale durata nel tempo.

SHIELDING High light shielding

Internal structure in high density polystyrene. Sandwich panel covered on both sides with aluminum sheets painted matt white (RAL 9010) based on polyester. Essential, light and resistant, the sandwich panel guarantees excellent thermal insulation, high shielding from light and exceptional durability.

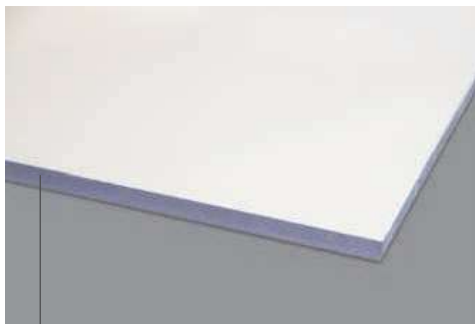

Policarbonato
Polycarbonate


POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE 8 MM COMPACT POLYCARBONATE TRANSPARENT 8 MM

TOTALE TRASPARENZA

Leggero e resistente agli urti, ha protezione ai raggi UV ed è garantito contro ingiallimento, cristallizzazione e rottura da grandine.

Total transparency

Lightweight and highly shock resistant, Provided with UV ray protection, it is warranted against yellowing and crystallization and it is hail resistant.

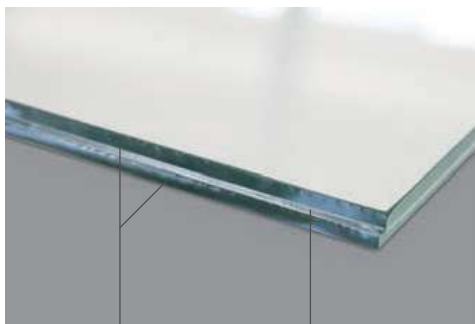

Vetro 4 mm
Glass 4 mm

PVB 2 mm

VETRO STRATIFICATO TRASPARENTE 44.2 LAMINATED SAFETY GLASS TRANSPARENT 44.2

TOTALE TRASPARENZA

Vetro stratificato a doppia lastra da 4 mm con anima in PVB da 2 mm certificato secondo normative vigenti. La copertura in vetro rappresenta la scelta più elegante per chi desidera vivere lo spazio esterno in totale comfort. Elevata trasparenza e ottima resistenza per rendere sicuro ed esclusivo il vostro spazio.

Total transparency

Laminated glass with 4 mm double sheet with 2 mm PVB core certified according to current regulations. The glass cover represents the most elegant choice for those who want to experience the outdoor space in total comfort. High transparency and excellent resistance to make your space safe and exclusive.